



MCH KOTVÍCÍ SYSTÉM


Pro podlahové vytápění

Pro snadnou a rychlou montáž podlahových příchytok firma MCH vyrábí aplikační zařízení (Tacker - TAC1). Toto zařízení slouží k ukotvení potrubních systémů podlahového vytápění. Do Tackeru se vkládají podlahové příchytky typu D, které jsou spojeny po 50ti kusech a následně baleny do krabic. Všechny kotvící příchytky MCH jsou vyráběny z materiálu PA-6.



Podlahové příchytky

Podlahové příchytky se používají k zajištění pozice potrubí rozvodů podlahového vytápění. Typ příchytky A, B, C, E se aplikuje pouze ručně, typ D se používá za pomoci aplikátoru (tackeru)

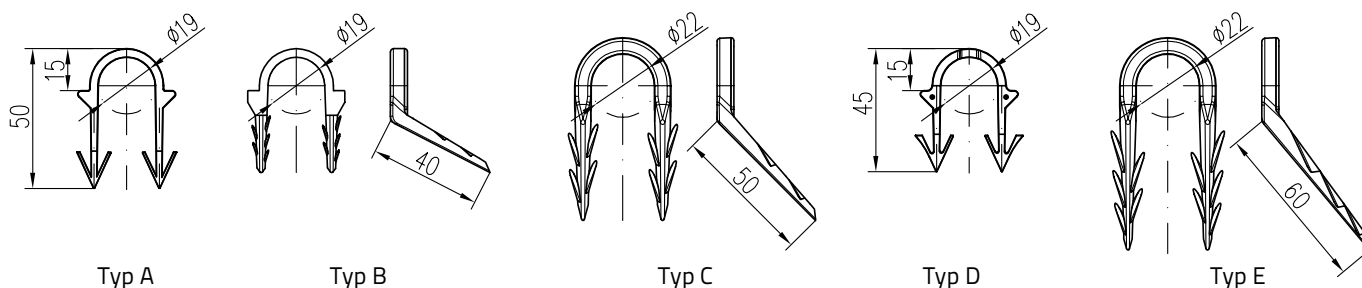

Příchytky natloukací

Jsou určeny pro rychlou a snadnou montáž potrubí, kabelových rozvodů, chránících trubkových lišt apod. Montáž se provádí do předem předvrtaného otvoru D 8 mm za pomoci natloukacího nářadí. Vyrobeno z PA s teplotní odolností max. 130 °C.



Krytky trubkové pro Cu a plastové potrubí

Dělené krytky potrubí se používají k zakrytí průchozích otvorů rozvodů potrubí v podlaze, stěně a stropu. Ucelená rozměrová řada umožňuje použít krytky pro všechny rozměry potrubí od 12 – 28 mm. Provedení jednoduché i dvojitě.

