




Chuděj s.r.o.

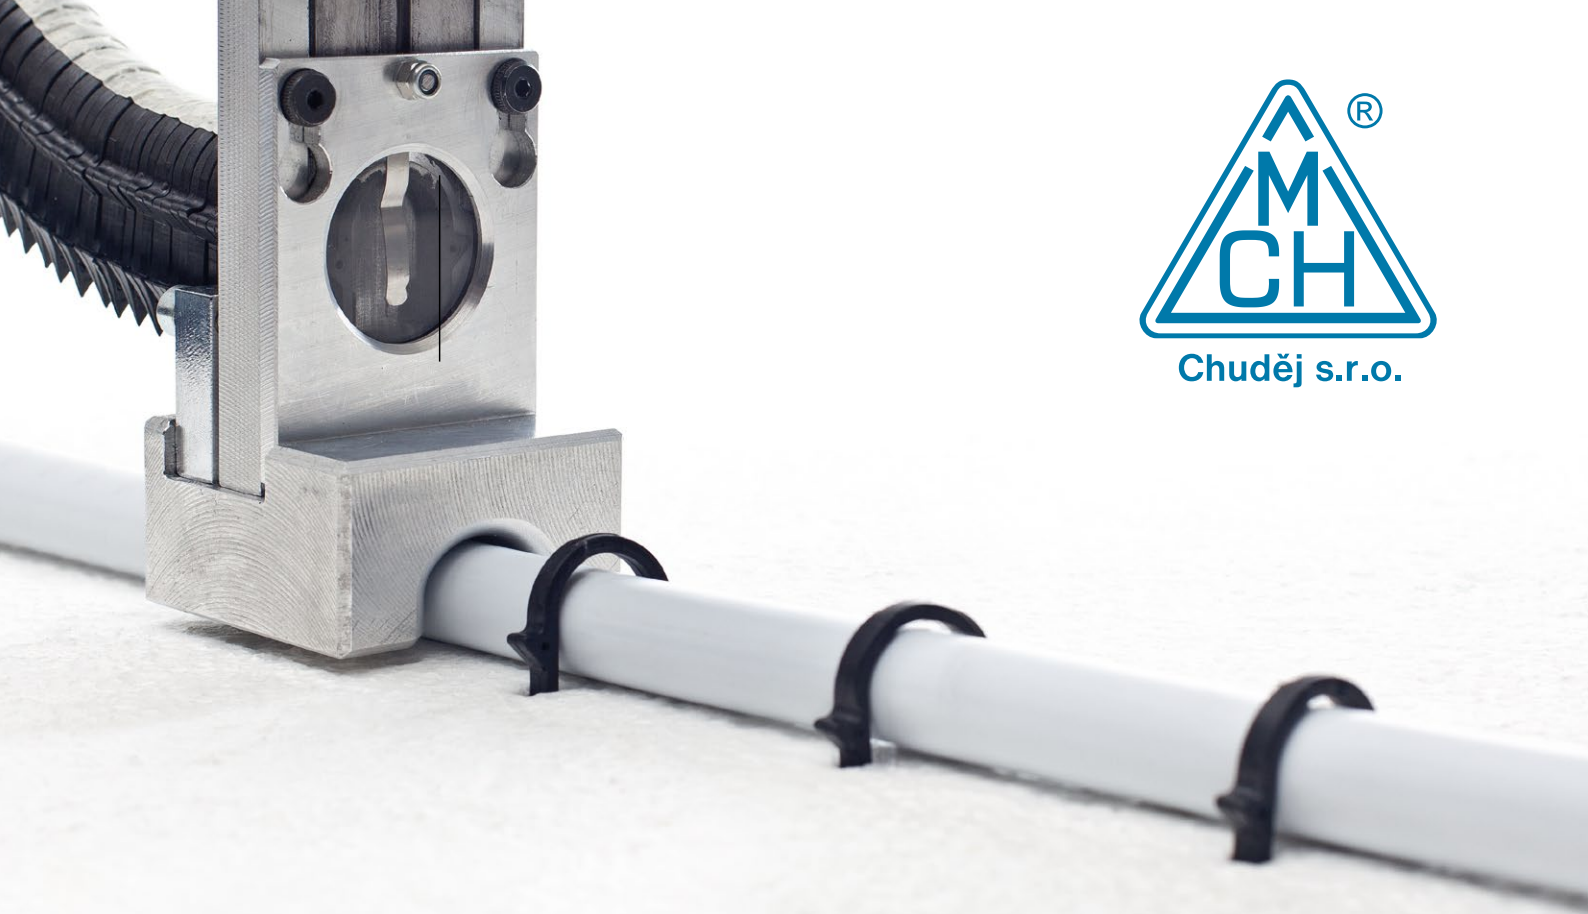

KOTVÍCÍ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ


Pro snadnou a rychlou montáž podlahových příchytek vyrábíme aplikační zařízení Tacker (TAC1).

Toto zařízení slouží k ukotvení potrubních systémů podlahového vytápění. Do Tackeru se vkládají podlahové příchytky typu D, které jsou spojeny po 50ti kusech a následně baleny do krabic. Všechny kotvící příchytky MCH jsou vyráběny z materiálu PA-6.



Podlahové příchytky

Podlahové příchytky se používají k zajištění pozice potrubí rozvodů podlahového vytápění. Typ příchytky A, B, C a E se aplikuje pouze ručně, typ D se používá za pomoci aplikátoru (tackeru).

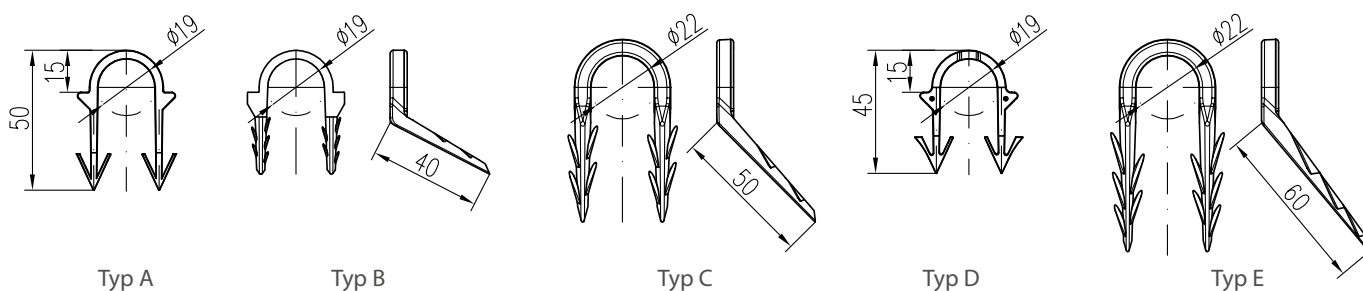

Příchytky natloukací

Jsou určeny pro rychlou a snadnou montáž potrubí, kabelových rozvodů, chránicích trubkových lišt apod. Montáž se provádí do předem předvrtaného otvoru D 8 mm za pomoci natloukacího nářadí. Vyrobeno z PA s teplotní odolností max. 130 °C.



Krytky trubkové pro Cu a plastové potrubí

Dělené krytky potrubí se používají k zakrytí průchozích otvorů rozvodů potrubí v podlaze, stěně a stropu. Ucelená rozměrová řada umožňuje použít krytky pro všechny rozměry potrubí od D 12 – 28 mm. Provedení jednoduché i dvojité. Dále vyrábíme krytky excentrické v rozměrové řadě D 15 - 22 mm.

