

LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S LITINOVÝM POVRCHEM

Nový model lapače střešních splavenin s litinovým povrchem. Tělo lapače je zpevněno žebrováním, které zabezpečuje lepší stabilitu a pevnost výrobku v zemi. Součástí je protizápachová klapka zabraňující zpětnému zápachu z kanalizačního potrubí. Nový systém odklopného víka je jednodušší a umožňuje bezproblémový přístup k vyjímatelnému košíku, který zabraňuje pronikání nečistot.

Průměry otvoru pro svod jsou ve třech velikostech 100 mm, 125 mm a 160 mm, součástí lapače je také ochranná přepážka proti zapadnutí svodu.

Vyrobeno z LLG, PP a PS. Odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253. Povrchová úprava šedé litiny nátěrem v černé barvě s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření.

NOVINKA




VÍCE INFORMACÍ

Naleznete na webových stránkách chudej.cz




SPODNÍ D 110 S LITINOVÝM POVRCHEM

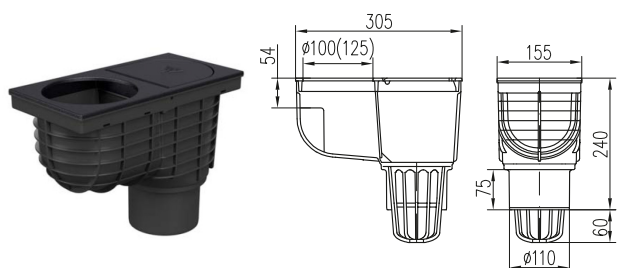

Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]	Hmotnost [kg/ks]
325 A Li/100	100 mm	5/120	3,2
325 A Li/125	125 mm	5/120	3

průtok ≈ 390 l/min


SPODNÍ D 125 S LITINOVÝM POVRCHEM

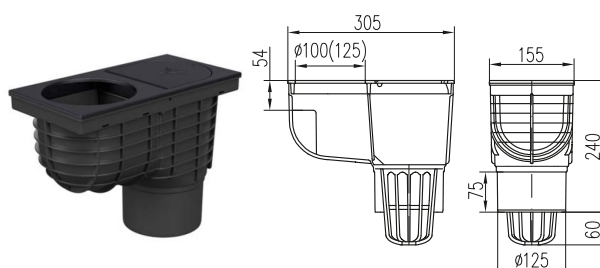

Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]	Hmotnost [kg/ks]
325 B Li/100	100 mm	5/120	3,2
325 B Li/125	125 mm	5/120	3

průtok ≈ 530 l/min


SPODNÍ D 110/125 S LITINOVÝM POVRCHEM

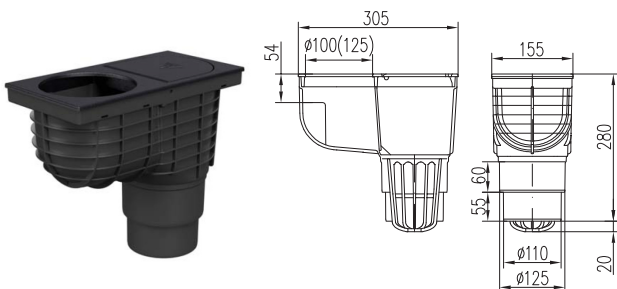

Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]	Hmotnost [kg/ks]
325 C Li/100	100 mm	4/96	3,11
325 C Li/125	125 mm	4/96	2,91

průtok ≈ 390/530 l/min


BOČNÍ D 110 S LITINOVÝM POVRCHEM

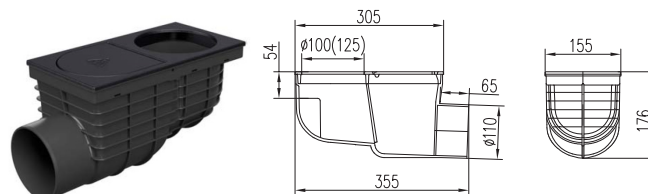

Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]	Hmotnost [kg/ks]
325 D Li/100	100 mm	4/120	2,99
325 D Li/125	125 mm	4/120	2,79

průtok ≈ 375 l/min


SPODNÍ D160 S LITINOVÝM POVRCHEM

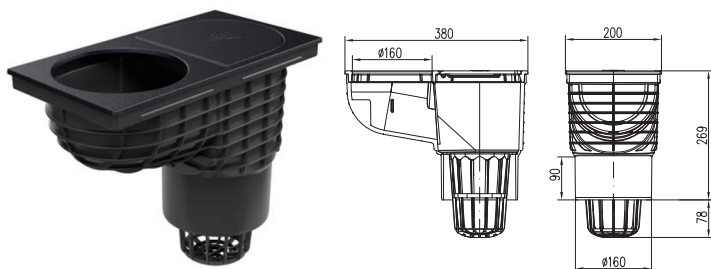

Obj. číslo	Průměr vtoku [mm]	Balení [ks/paleta]	Hmotnost [kg/ks]
925 Li	160 mm	1/72	3,6

průtok ≈ 996 l/min

KOŠÍK Z NEREZOVÉ OCELI PROTI HLODAVCŮM PRO LAPAČE SPODNÍ D110, D125



Obj. číslo 337/1

CH **CHUDEJ**®

ČESKÝ VÝROBCE
V OBLASTI ODVODNĚNÍ PRŮMYSLŮVÝCH,
DOMÁCÍCH A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

www.chudej.cz