

Technický list




Terasové vpusti

Terasová vpust slouží k odvodnění teras a plochých střech. Vyrobeno z PP a nerezové oceli DIN 1.4301. Vtokový koš je s UV stabilizací. Varianty s nerezovou přírubou a topným kabelem 230 V/10 W. Možnost objednání bitumenové lepenky o rozměru 500 x 500 mm.


Průtok \approx 84 l/min

TERASOVÁ VPUŠŤ BOČNÍ 50/75

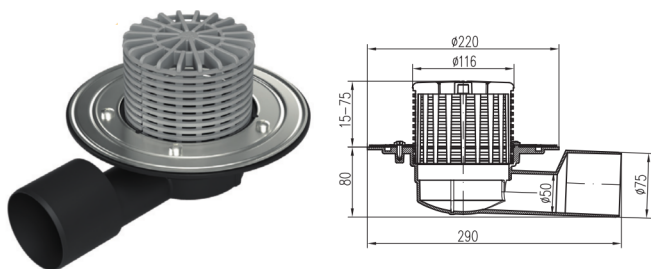

Obj. číslo	Odtok	Balení [ks]	Hmotnost [kg/ks]	Příruba	Topný kabel
TV 388 A	D 50/75	1	0,69	-	-
TV 388 B	D 50/75	1	0,89	✓	-

TERASOVÁ VPUŠŤ BOČNÍ 50/75, TOPNÝ KABEL 10 W

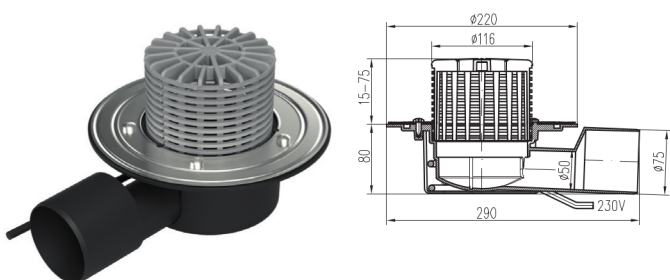

Obj. číslo	Odtok	Balení [ks]	Hmotnost [kg/ks]	Příruba	Topný kabel
TV 388 A1	D 50/75	1	0,99	-	✓
TV 388 B1	D 50/75	1	1,195	✓	✓

