
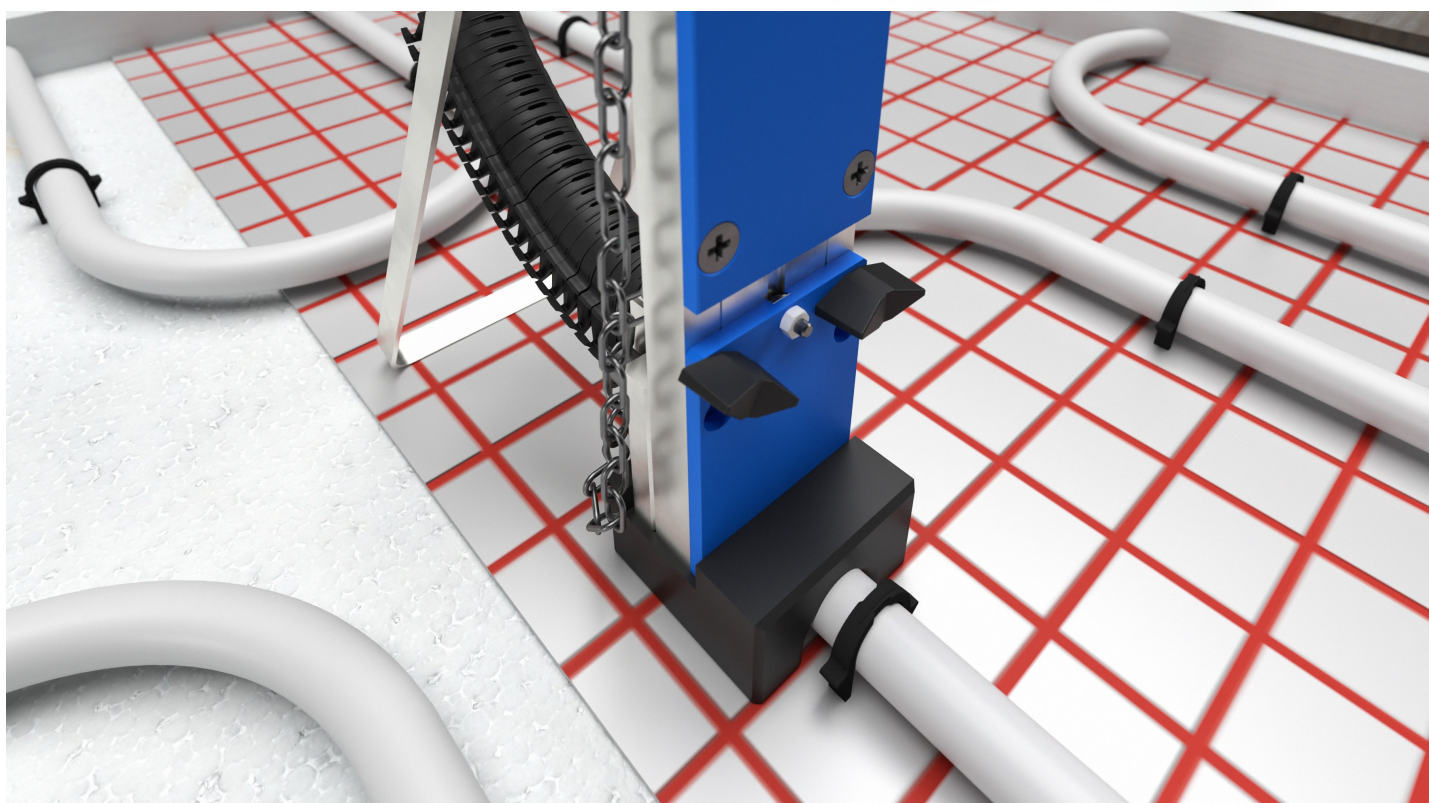


## KOTVÍCÍ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Pro snadnou a rychlou montáž podlahových přichytek vyrábíme aplikační zařízení Tacker (TAC1).


Toto zařízení slouží k ukotvení potrubních systémů podlahového vytápění. Do Tackeru se vkládají podlahové přichytky typu D, které jsou spojeny po 50ti kusech a následně baleny do krabic. Všechny kotvící přichytky MCH jsou vyráběny z materiálu PA-6.

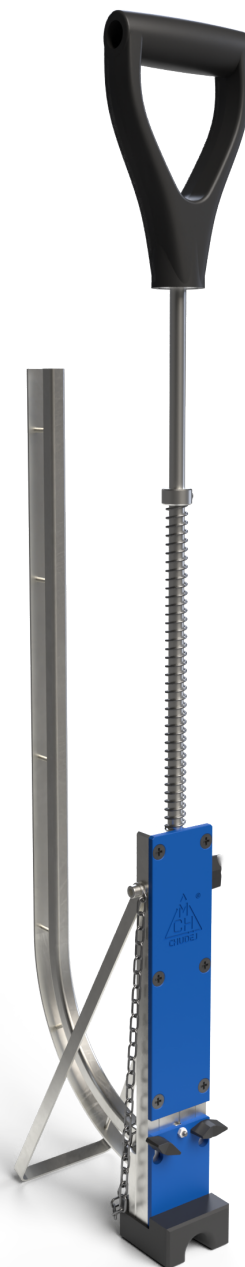

## PODLAHOVÉ PŘÍCHYTKY

Podlahové příchytky se používají k zajištění pozice potrubí rozvodů podlahového vytápění.

Typ příchytky A, B, C a E se aplikuje pouze ručně, typ D se používá za pomoci aplikátoru (tackeru).

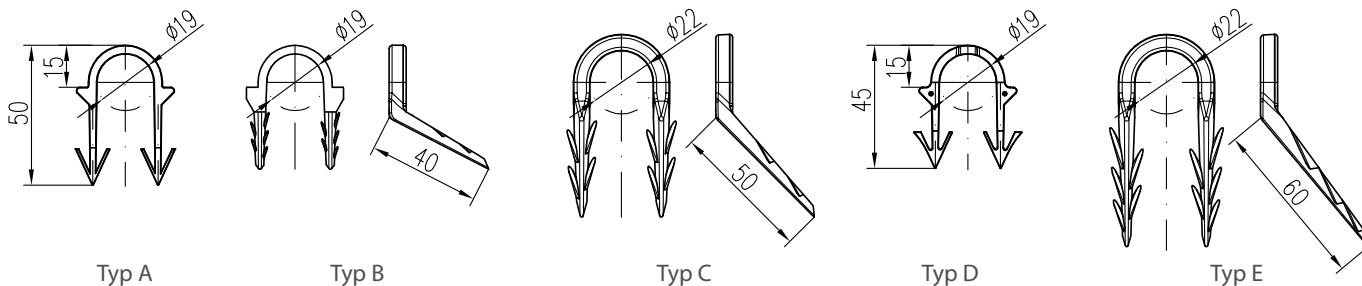

## PŘÍCHYTKY NATLOUKACÍ

Jsou určeny pro rychlou a snadnou montáž potrubí, kabelových rozvodů, chránících trubkových listů apod. Montáž se provádí do předem předvrtaného otvoru D 8 mm za pomoci natloukacího nářadí.

Vyrobeno z PA s teplotní odolností max. 130 °C.



## KRYTKY TRUBKOVÉ PRO Cu A PLASTOVÉ POTRUBÍ

Dělené krytky potrubí se používají k zakrytí průchozích otvorů rozvodů potrubí v podlaze, stěně a stropu. Ucelená rozměrová řada umožňuje použít krytky pro všechny rozměry potrubí od D 12 – 28 mm. Provedení jednoduché i dvojité. Dále vyrábíme krytky excentrické v rozměrové řadě D 15 - 22 mm.

