


Technické listy – plastové lineární žlaby

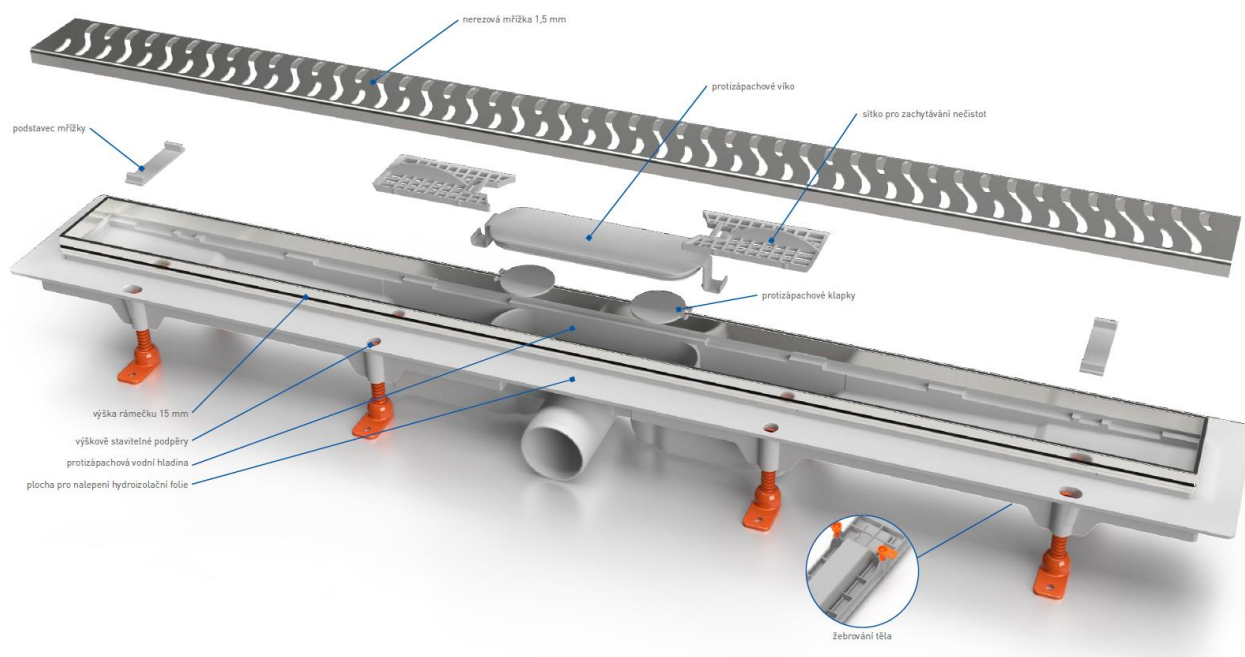

V každé moderní koupelně by neměl chybět sprchový odtokový žlab, který díky unikátnímu dvojitému protizápachovému systému, nízké stavební výšce, vysokému průtoku, široké škále nadčasových nerezových mřížek, splňuje požadavky náročného zákazníka a je tak ideálním řešením pro vaši koupelnu.




Výrobky splňují normu EN 1253, spodní část je vyrobena z PP a PS, rámeček žlabu a krycí mřížka jsou vyrobeny z nerez oceli dle DIN 1.4301 AISI 304 s možností zátěže K3 do 300 kg. Minimální stavební výška je 50 mm a žlab je výškově nastavitelný. Připojení na kanalizační potrubí Ø 40/50 mm.

Součástí balení je nerezová mřížka 1,5 mm, samolepící hydroizolační fólie, stavitelné podpěry, hmoždinky s vrutem, plastový klíč pro vyjmutí nerezové mřížky, sítko pro zachytávání nečistot a montážní návod.

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB S BOČNÍM ODTOKEM D 40



 30-38 l/min.
  50 mm
  40 mm
  K3 - 300 kg

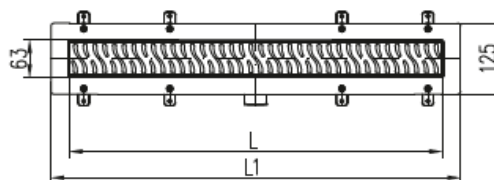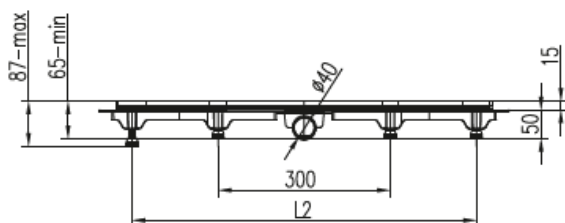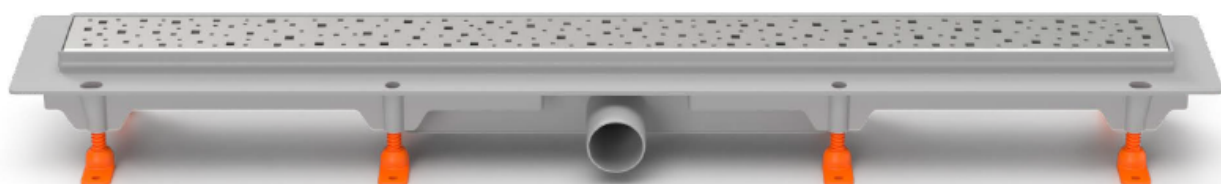

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nízká stavební výška 50 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 65 do 87 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 30-38 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ rozměrová řada 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- ✓ zesílení těla žlabu žebrovaním
- ✓ sítko pro zachytávání nečistot

ROZMĚRY ŽLABU:




L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
350	415	295	1,04
450	515	295	1,19
550	615	295	1,32
650	715	595	1,71
750	815	695	1,85
850	915	795	2,02
950	1015	895	2,20

OBJEDNACÍ ČÍSLO						
	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 lesk	CH 350 H	CH 350 S	CH 350 B	CH 350 D	CH 350 M	CH 350 K
350 mat	CH 350 H 1	CH 350 S 1	CH 350 B 1	CH 350 D 1	CH 350 M 1	CH 350 K 1
450 lesk	CH 450 H	CH 450 S	CH 450 B	CH 450 D	CH 450 M	CH 450 K
450 mat	CH 450 H 1	CH 450 S 1	CH 450 B 1	CH 450 D 1	CH 450 M 1	CH 450 K 1
550 lesk	CH 550 H	CH 550 S	CH 550 B	CH 550 D	CH 550 M	CH 550 K
550 mat	CH 550 H 1	CH 550 S 1	CH 550 B 1	CH 550 D 1	CH 550 M 1	CH 550 K 1
650 lesk	CH 650 H	CH 650 S	CH 650 B	CH 650 D	CH 650 M	CH 650 K
650 mat	CH 650 H 1	CH 650 S 1	CH 650 B 1	CH 650 D 1	CH 650 M 1	CH 650 K 1
750 lesk	CH 750 H	CH 750 S	CH 750 B	CH 750 D	CH 750 M	CH 750 K
750 mat	CH 750 H 1	CH 750 S 1	CH 750 B 1	CH 750 D 1	CH 750 M 1	CH 750 K 1
850 lesk	CH 850 H	CH 850 S	CH 850 B	CH 850 D	CH 850 M	CH 850 K
850 mat	CH 850 H 1	CH 850 S 1	CH 850 B 1	CH 850 D 1	CH 850 M 1	CH 850 K 1
950 lesk	CH 950 H	CH 950 S	CH 950 B	CH 950 D	CH 950 M	CH 950 K
950 mat	CH 950 H 1	CH 950 S 1	CH 950 B 1	CH 950 D 1	CH 950 M 1	CH 950 K 1

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB S NEREZOVÝM RÁMEČKEM A BOČNÍM ODTOKEM D 40



 30-38 l/min.
  50 mm
  40 mm
  K3 - 300 kg

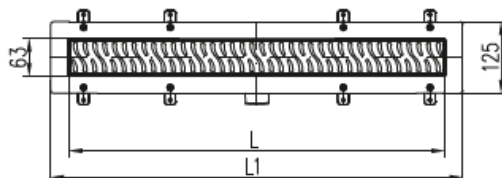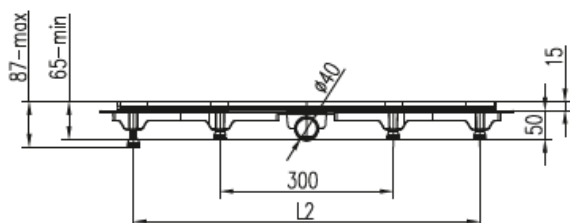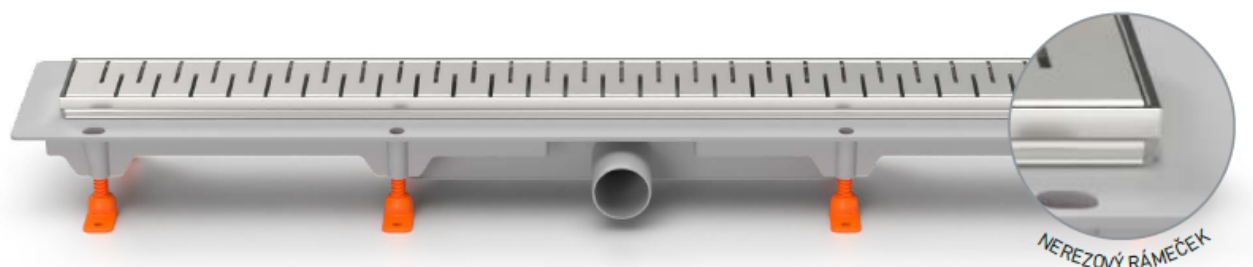

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nízká stavební výška 50 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 65 do 87 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 30-38 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ varianta s nerezovým rámečkem
- ✓ rozměrová řada 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm
- ✓ snadná demontáž při čištění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- ✓ zesílení těla žlabu žebrováním
- ✓ sítko pro zachytávání nečistot

ROZMĚRY ŽLABU:



L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
350	415	295	1,13
450	515	295	1,30
550	615	295	1,52
650	715	595	1,76
750	815	695	2,04
850	915	795	2,22
950	1015	895	2,42

OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 lesk	CH 350 HN	CH 350 SN	CH 350 BN	CH 350 DN	CH 350 MN	CH 350 KN
350 mat	CH 350 HN 1	CH 350 SN 1	CH 350 BN 1	CH 350 DN 1	CH 350 MN 1	CH 350 KN 1
450 lesk	CH 450 HN	CH 450 SN	CH 450 BN	CH 450 DN	CH 450 MN	CH 450 KN
450 mat	CH 450 HN 1	CH 450 SN 1	CH 450 BN 1	CH 450 DN 1	CH 450 MN 1	CH 450 KN 1
550 lesk	CH 550 HN	CH 550 SN	CH 550 BN	CH 550 DN	CH 550 MN	CH 550 KN
550 mat	CH 550 HN 1	CH 550 SN 1	CH 550 BN 1	CH 550 DN 1	CH 550 MN 1	CH 550 KN 1
650 lesk	CH 650 HN	CH 650 SN	CH 650 BN	CH 650 DN	CH 650 MN	CH 650 KN
650 mat	CH 650 HN 1	CH 650 SN 1	CH 650 BN 1	CH 650 DN 1	CH 650 MN 1	CH 650 KN 1
750 lesk	CH 750 HN	CH 750 SN	CH 750 BN	CH 750 DN	CH 750 MN	CH 750 KN
750 mat	CH 750 HN 1	CH 750 SN 1	CH 750 BN 1	CH 750 DN 1	CH 750 MN 1	CH 750 KN 1
850 lesk	CH 850 HN	CH 850 SN	CH 850 BN	CH 850 DN	CH 850 MN	CH 850 KN
850 mat	CH 850 HN 1	CH 850 SN 1	CH 850 BN 1	CH 850 DN 1	CH 850 MN 1	CH 850 KN 1
950 lesk	CH 950 HN	CH 950 SN	CH 950 BN	CH 950 DN	CH 950 MN	CH 950 KN
950 mat	CH 950 HN 1	CH 950 SN 1	CH 950 BN 1	CH 950 DN 1	CH 950 MN 1	CH 950 KN 1

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB KE STĚNĚ S BOČNÍM ODTOKEM D 40


 30-38 l/min.
  50 mm
  40 mm
  K3 - 300 kg

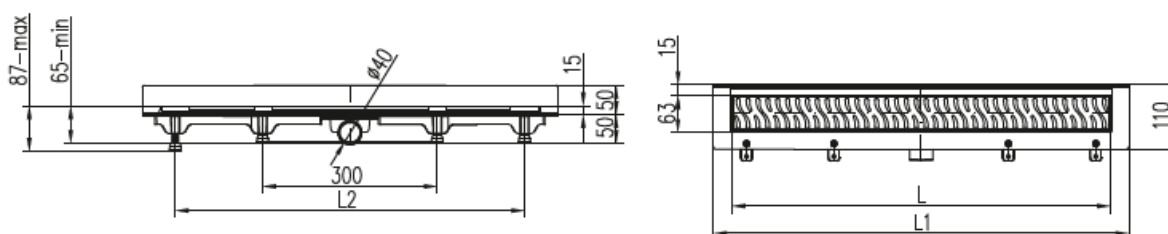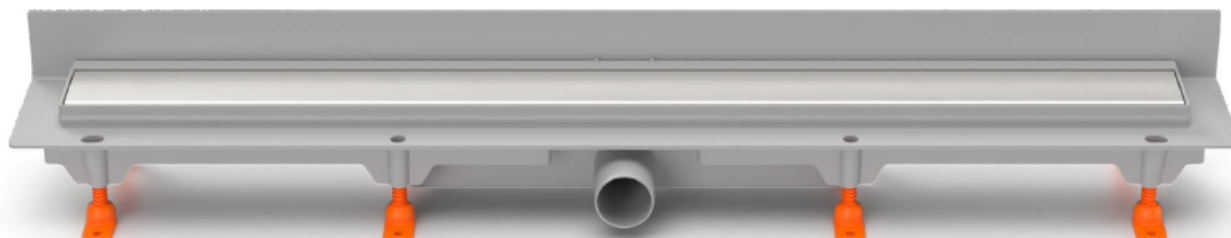

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nízká stavební výška 50 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 65 do 87 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 30-38 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ rozměrová řada 350, 450, 650, 750, 850, 950 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- ✓ zesílení těla žlabu žebrováním
- ✓ sítko pro zachytávání nečistot

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
350	415	295	1,15
450	515	295	1,30
650	715	595	1,79
750	815	695	1,93
850	915	795	2,14
 950	1015	895	2,40




OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 lesk	CH 350 H 2	CH 350 S 2	CH 350 B 2	CH 350 D 2	CH 350 M 2	CH 350 K 2
350 mat	CH 350 H 3	CH 350 S 3	CH 350 B 3	CH 350 D 3	CH 350 M 3	CH 350 K 3
450 lesk	CH 450 H 2	CH 450 S 2	CH 450 B 2	CH 450 D 2	CH 450 M 2	CH 450 K 2
450 mat	CH 450 H 3	CH 450 S 3	CH 450 B 3	CH 450 D 3	CH 450 M 3	CH 450 K 3
650 lesk	CH 650 H 2	CH 650 S 2	CH 650 B 2	CH 650 D 2	CH 650 M 2	CH 650 K 2
650 mat	CH 650 H 3	CH 650 S 3	CH 650 B 3	CH 650 D 3	CH 650 M 3	CH 650 K 3
750 lesk	CH 750 H 2	CH 750 S 2	CH 750 B 2	CH 750 D 2	CH 750 M 2	CH 750 K 2
750 mat	CH 750 H 3	CH 750 S 3	CH 750 B 3	CH 750 D 3	CH 750 M 3	CH 750 K 3
850 lesk	CH 850 H 2	CH 850 S 2	CH 850 B 2	CH 850 D 2	CH 850 M 2	CH 850 K 2
850 mat	CH 850 H 3	CH 850 S 3	CH 850 B 3	CH 850 D 3	CH 850 M 3	CH 850 K 3
950 lesk	CH 950 H 2	CH 950 S 2	CH 950 B 2	CH 950 D 2	CH 950 M 2	CH 950 K 2
950 mat	CH 950 H 3	CH 950 S 3	CH 950 B 3	CH 950 D 3	CH 950 M 3	CH 950 K 3

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB KE STĚNĚ S NEREZOVÝM RÁMEČKEM A BOČNÍM ODTOKEM D 40



30-38 l/min. ↑ 50 mm ⌀ 40 mm K3 - 300 kg

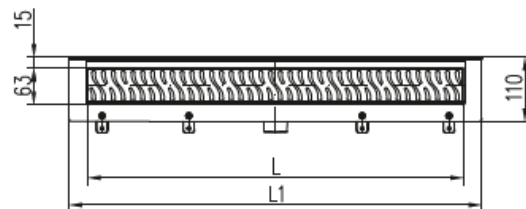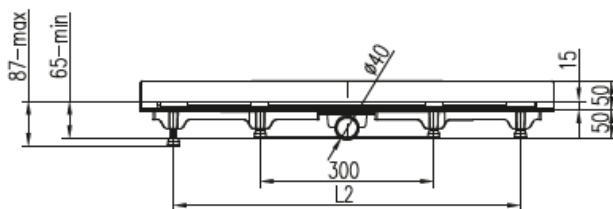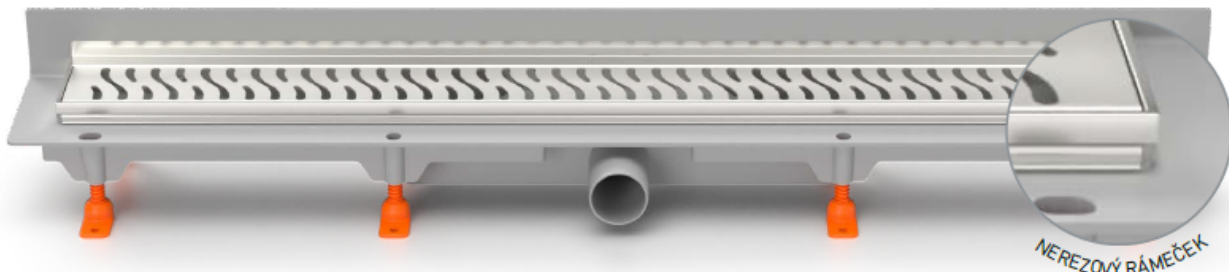

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nízká stavební výška 50 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 65 do 87 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 30-38 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ varianta s nerezovým rámečkem
- ✓ rozměrová řada 350, 450, 650, 750, 850, 950 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- ✓ zesílení těla žlabu žebrováním
- ✓ sítko pro zachytávání nečistot

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
350	415	295	1,25
450	515	295	1,43
650	715	595	1,96
750	815	695	2,12
850	915	795	2,36
950	1015	895	2,70



OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 lesk	CH 350 HN 2	CH 350 SN 2	CH 350 BN 2	CH 350 DN 2	CH 350 MN 2	CH 350 KN 2
350 mat	CH 350 HN 3	CH 350 SN 3	CH 350 BN 3	CH 350 DN 3	CH 350 MN 3	CH 350 KN 3
450 lesk	CH 450 HN 2	CH 450 SN 2	CH 450 BN 2	CH 450 DN 2	CH 450 MN 2	CH 450 KN 2
450 mat	CH 450 HN 3	CH 450 SN 3	CH 450 BN 3	CH 450 DN 3	CH 450 MN 3	CH 450 KN 3
650 lesk	CH 650 HN 2	CH 650 SN 2	CH 650 BN 2	CH 650 DN 2	CH 650 MN 2	CH 650 KN 2
650 mat	CH 650 HN 3	CH 650 SN 3	CH 650 BN 3	CH 650 DN 3	CH 650 MN 3	CH 650 KN 3
750 lesk	CH 750 HN 2	CH 750 SN 2	CH 750 BN 2	CH 750 DN 2	CH 750 MN 2	CH 750 KN 2
750 mat	CH 750 HN 3	CH 750 SN 3	CH 750 BN 3	CH 750 DN 3	CH 750 MN 3	CH 750 KN 3
850 lesk	CH 850 HN 2	CH 850 SN 2	CH 850 BN 2	CH 850 DN 2	CH 850 MN 2	CH 850 KN 2
850 mat	CH 850 HN 3	CH 850 SN 3	CH 850 BN 3	CH 850 DN 3	CH 850 MN 3	CH 850 KN 3
950 lesk	CH 950 HN 2	CH 950 SN 2	CH 950 BN 2	CH 950 DN 2	CH 950 MN 2	CH 950 KN 2
950 mat	CH 950 HN 3	CH 950 SN 3	CH 950 BN 3	CH 950 DN 3	CH 950 MN 3	CH 950 KN 3

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB SE SPODNÍM ODTOKEM D 40



 60-70 l/min.
  65 mm
  40 mm
  K3 - 300 kg

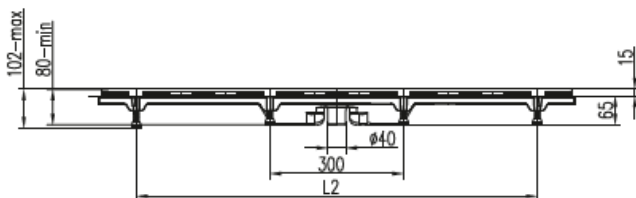

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ stavební výška 65 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 80 do 102 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 60-70 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- ✓ zesílení těla žlabu žebrováním
- ✓ sítko pro zachytávání nečistot

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	595	1,75
750	815	695	1,86
850	915	795	2,14
950	1015	895	2,32
1050	1115	995	2,45



OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH 650/S40 H	CH 650/S40 S	CH 650/S40 B	CH 650/S40 D	CH 650/S40 M	CH 650/S40 K
650 mat	CH 650/S40 H 1	CH 650/S40 S 1	CH 650/S40 B 1	CH 650/S40 D 1	CH 650/S40 M 1	CH 650/S40 K 1
750 lesk	CH 750/S40 H	CH 750/S40 S	CH 750/S40 B	CH 750/S40 D	CH 750/S40 M	CH 750/S40 K
750 mat	CH 750/S40 H 1	CH 750/S40 S 1	CH 750/S40 B 1	CH 750/S40 D 1	CH 750/S40 M 1	CH 750/S40 K 1
850 lesk	CH 850/S40 H	CH 850/S40 S	CH 850/S40 B	CH 850/S40 D	CH 850/S40 M	CH 850/S40 K
850 mat	CH 850/S40 H 1	CH 850/S40 S 1	CH 850/S40 B 1	CH 850/S40 D 1	CH 850/S40 M 1	CH 850/S40 K 1
950 lesk	CH 950/S40 H	CH 950/S40 S	CH 950/S40 B	CH 950/S40 D	CH 950/S40 M	CH 950/S40 K
950 mat	CH 950/S40 H 1	CH 950/S40 S 1	CH 950/S40 B 1	CH 950/S40 D 1	CH 950/S40 M 1	CH 950/S40 K 1
1050 lesk	CH 1050/S40 H	CH 1050/S40 S	CH 1050/S40 B	CH 1050/S40 D	CH 1050/S40 M	CH 1050/S40 K
1050 mat	CH 1050/S40 H 1	CH 1050/S40 S 1	CH 1050/S40 B 1	CH 1050/S40 D 1	CH 1050/S40 M 1	CH 1050/S40 K 1

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB S NEREZOVÝM RÁMEČKEM A SPODNÍM ODTOKEM D 40



 60-70 l/min.
  65 mm
  40 mm
  K3 - 300 kg

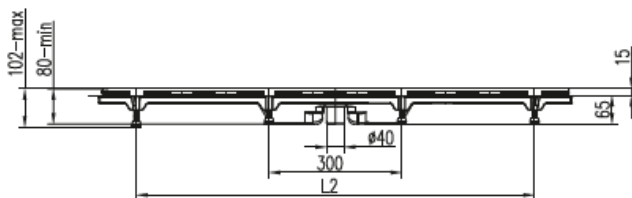

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✔ stavební výška 65 mm
- ✔ výškově nastavení žlabu od 80 do 102 mm
- ✔ průtok lineárního žlabu 60-70 l/min. dle normy EN 1253
- ✔ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✔ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✔ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✔ varianta s nerezovým rámečkem
- ✔ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✔ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✔ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✔ varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- ✔ zesílení těla žlabu žebrováním
- ✔ sítko pro zachytávání nečistot

ROZMĚRY ŽLABU:



L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	595	1,89
750	815	695	2,04
850	915	795	2,34
950	1015	895	2,54
1050	1115	995	2,69

OBJEDNACÍ ČÍSLA						
	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH 650/S40 HN	CH 650/S40 SN	CH 650/S40 BN	CH 650/S40 DN	CH 650/S40 MN	CH 650/S40 KN
650 mat	CH 650/S40 HN 1	CH 650/S40 SN 1	CH 650/S40 BN 1	CH 650/S40 DN 1	CH 650/S40 MN 1	CH 650/S40 KN 1
750 lesk	CH 750/S40 HN	CH 750/S40 SN	CH 750/S40 BN	CH 750/S40 DN	CH 750/S40 MN	CH 750/S40 KN
750 mat	CH 750/S40 HN 1	CH 750/S40 SN 1	CH 750/S40 BN 1	CH 750/S40 DN 1	CH 750/S40 MN 1	CH 750/S40 KN 1
850 lesk	CH 850/S40 HN	CH 850/S40 SN	CH 850/S40 BN	CH 850/S40 DN	CH 850/S40 MN	CH 850/S40 KN
850 mat	CH 850/S40 HN 1	CH 850/S40 SN 1	CH 850/S40 BN 1	CH 850/S40 DN 1	CH 850/S40 MN 1	CH 850/S40 KN 1
950 lesk	CH 950/S40 HN	CH 950/S40 SN	CH 950/S40 BN	CH 950/S40 DN	CH 950/S40 MN	CH 950/S40 KN
950 mat	CH 950/S40 HN 1	CH 950/S40 SN 1	CH 950/S40 BN 1	CH 950/S40 DN 1	CH 950/S40 MN 1	CH 950/S40 KN 1
1050 lesk	CH 1050/S40 HN	CH 1050/S40 SN	CH 1050/S40 BN	CH 1050/S40 DN	CH 1050/S40 MN	CH 1050/S40 KN
1050 mat	CH 1050/S40 HN 1	CH 1050/S40 SN 1	CH 1050/S40 BN 1	CH 1050/S40 DN 1	CH 1050/S40 MN 1	CH 1050/S40 KN 1

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB S BOČNÍM ODTOKEM D 50



46-52 l/min. ↓ 65 mm ∅ 50 mm K3 - 300 kg

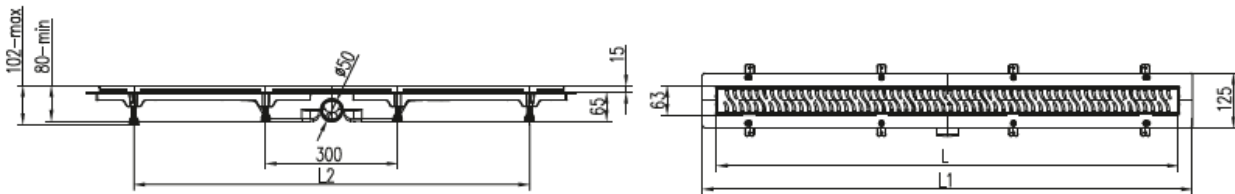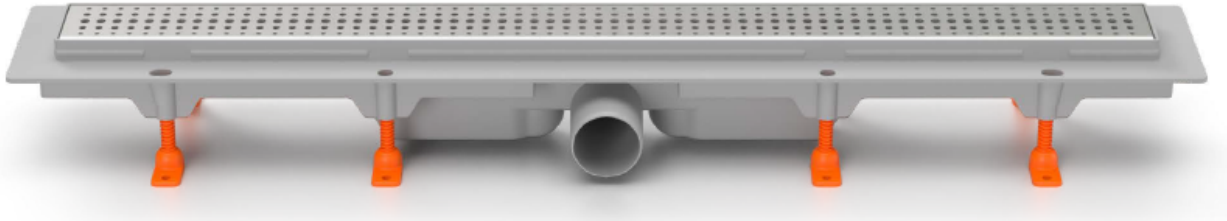

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ stavební výška 65 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 80 do 102 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 46-52 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- ✓ zesílení těla žlabu žebrováním
- ✓ sítko pro zachytávání nečistot

ROZMĚRY ŽLABU:



L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	595	1,76
750	815	695	1,89
850	915	795	2,17
950	1015	895	2,33
1050	1115	995	2,46

OBJEDNACÍ ČÍSLO	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH 650/50 H	CH 650/50 S	CH 650/50 B	CH 650/50 D	CH 650/50 M	CH 650/50 K
650 mat	CH 650/50 H 1	CH 650/50 S 1	CH 650/50 B 1	CH 650/50 D 1	CH 650/50 M 1	CH 650/50 K 1
750 lesk	CH 750/50 H	CH 750/50 S	CH 750/50 B	CH 750/50 D	CH 750/50 M	CH 750/50 K
750 mat	CH 750/50 H 1	CH 750/50 S 1	CH 750/50 B 1	CH 750/50 D 1	CH 750/50 M 1	CH 750/50 K 1
850 lesk	CH 850/50 H	CH 850/50 S	CH 850/50 B	CH 850/50 D	CH 850/50 M	CH 850/50 K
850 mat	CH 850/50 H 1	CH 850/50 S 1	CH 850/50 B 1	CH 850/50 D 1	CH 850/50 M 1	CH 850/50 K 1
950 lesk	CH 950/50 H	CH 950/50 S	CH 950/50 B	CH 950/50 D	CH 950/50 M	CH 950/50 K
950 mat	CH 950/50 H 1	CH 950/50 S 1	CH 950/50 B 1	CH 950/50 D 1	CH 950/50 M 1	CH 950/50 K 1
1050 lesk	CH 1050/50 H	CH 1050/50 S	CH 1050/50 B	CH 1050/50 D	CH 1050/50 M	CH 1050/50 K
1050 mat	CH 1050/50 H 1	CH 1050/50 S 1	CH 1050/50 B 1	CH 1050/50 D 1	CH 1050/50 M 1	CH 1050/50 K 1

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB S NEREZOVÝM RÁMEČKEM A BOČNÍM ODTOKEM D 50



 46-52 l/min.
  65 mm
  50 mm
  K3 - 300 kg

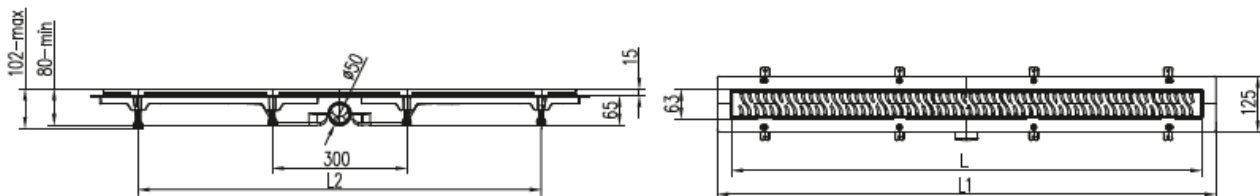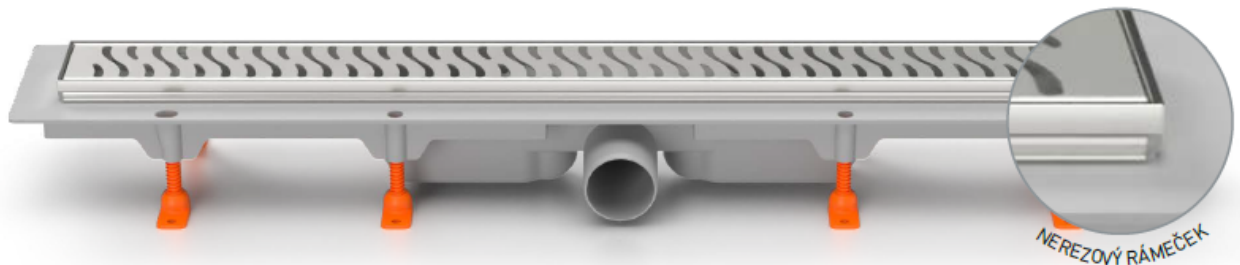

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ stavební výška 65 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 80 do 102 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 46-52 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ varianta s nerezovým rámečkem
- ✓ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- ✓ zesílení těla žlabu žebrováním
- ✓ sítko pro zachytávání nečistot

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	595	1,91
750	815	695	2,06
850	915	795	2,36
950	1015	895	2,55
1050	1115	995	2,74




OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH 650/50 HN	CH 650/50 SN	CH 650/50 BN	CH 650/50 DN	CH 650/50 MN	CH 650/50 KN
650 mat	CH 650/50 HN 1	CH 650/50 SN 1	CH 650/50 BN 1	CH 650/50 DN 1	CH 650/50 MN 1	CH 650/50 KN 1
750 lesk	CH 750/50 HN	CH 750/50 SN	CH 750/50 BN	CH 750/50 DN	CH 750/50 MN	CH 750/50 KN
750 mat	CH 750/50 HN 1	CH 750/50 SN 1	CH 750/50 BN 1	CH 750/50 DN 1	CH 750/50 MN 1	CH 750/50 KN 1
850 lesk	CH 850/50 HN	CH 850/50 SN	CH 850/50 BN	CH 850/50 DN	CH 850/50 MN	CH 850/50 KN
850 mat	CH 850/50 HN 1	CH 850/50 SN 1	CH 850/50 BN 1	CH 850/50 DN 1	CH 850/50 MN 1	CH 850/50 KN 1
950 lesk	CH 950/50 HN	CH 950/50 SN	CH 950/50 BN	CH 950/50 DN	CH 950/50 MN	CH 950/50 KN
950 mat	CH 950/50 HN 1	CH 950/50 SN 1	CH 950/50 BN 1	CH 950/50 DN 1	CH 950/50 MN 1	CH 950/50 KN 1
1050 lesk	CH 1050/50 HN	CH 1050/50 SN	CH 1050/50 BN	CH 1050/50 DN	CH 1050/50 MN	CH 1050/50 KN
1050 mat	CH 1050/50 HN 1	CH 1050/50 SN 1	CH 1050/50 BN 1	CH 1050/50 DN 1	CH 1050/50 MN 1	CH 1050/50 KN 1

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB S BOČNÍM ODTOKEM D 50 A OTOČNÝM SIFONEM 360°



46-52 l/min. ↑ 75 mm ⌀ 50 mm K3 - 300 kg

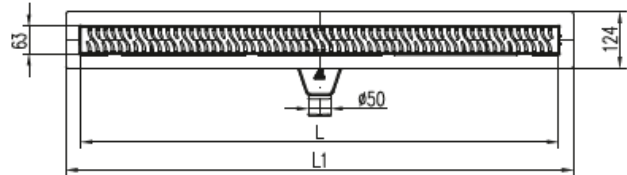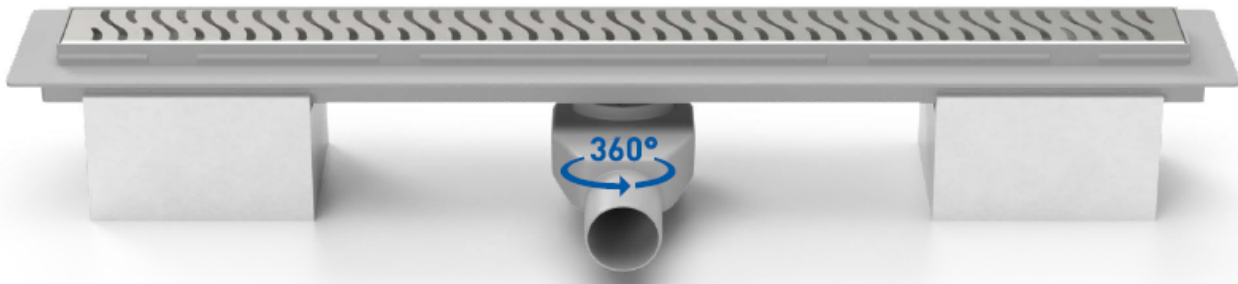

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✔ stavební výška 75 mm
- ✔ průtok lineárního žlabu 46-52 l/min. dle normy EN 1253
- ✔ otočný sifon 360° s vyjímatelnou silikonovou membránou a vodní hladinou
- ✔ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✔ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✔ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✔ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✔ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✔ varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- ✔ zesílení těla žlabu žebrováním
- ✔ sítko pro zachytávání nečistot

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	2,54
750	815	2,80
850	915	2,98
950	1015	3,32
1050	1115	3,55



OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH PA 650 H	CH PA 650 S	CH PA 650 B	CH PA 650 D	CH PA 650 M	CH PA 650 K
650 mat	CH PA 650 H 1	CH PA 650 S 1	CH PA 650 B 1	CH PA 650 D 1	CH PA 650 M 1	CH PA 650 K 1
750 lesk	CH PA 750 H	CH PA 750 S	CH PA 750 B	CH PA 750 D	CH PA 750 M	CH PA 750 K
750 mat	CH PA 750 H 1	CH PA 750 S 1	CH PA 750 B 1	CH PA 750 D 1	CH PA 750 M 1	CH PA 750 K 1
850 lesk	CH PA 850 H	CH PA 850 S	CH PA 850 B	CH PA 850 D	CH PA 850 M	CH PA 850 K
850 mat	CH PA 850 H 1	CH PA 850 S 1	CH PA 850 B 1	CH PA 850 D 1	CH PA 850 M 1	CH PA 850 K 1
950 lesk	CH PA 950 H	CH PA 950 S	CH PA 950 B	CH PA 950 D	CH PA 950 M	CH PA 950 K
950 mat	CH PA 950 H 1	CH PA 950 S 1	CH PA 950 B 1	CH PA 950 D 1	CH PA 950 M 1	CH PA 950 K 1
1050 lesk	CH PA 1050 H	CH PA 1050 S	CH PA 1050 B	CH PA 1050 D	CH PA 1050 M	CH PA 1050 K
1050 mat	CH PA 1050 H 1	CH PA 1050 S 1	CH PA 1050 B 1	CH PA 1050 D 1	CH PA 1050 M 1	CH PA 1050 K 1

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB

S NEREZ.RÁM., BOČNÍM ODTOKEM D 50 A OTOČNÝM SIFONEM 360°


 46-52 l/min.
  75 mm
  50 mm
  K3 - 300 kg

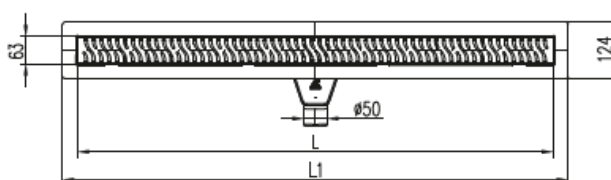
VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✔ stavební výška 75 mm
- ✔ průtok lineárního žlabu 46-52 l/min. dle normy EN 1253
- ✔ otočný sifon 360° s vyjímatelnou silikonovou membránou a vodní hladinou
- ✔ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✔ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✔ varianta s nerezovým rámečkem
- ✔ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✔ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✔ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✔ varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- ✔ zesílení těla žlabu žebrováním
- ✔ sítko pro zachytávání nečistot

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	2,74
750	815	3,00
850	915	3,18
950	1015	3,52
1050	1115	3,75

OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH PA 650 HN	CH PA 650 SN	CH PA 650 BN	CH PA 650 DN	CH PA 650 MN	CH PA 650 KN
650 mat	CH PA 650 HN 1	CH PA 650 SN 1	CH PA 650 BN 1	CH PA 650 DN 1	CH PA 650 MN 1	CH PA 650 KN 1
750 lesk	CH PA 750 HN	CH PA 750 SN	CH PA 750 BN	CH PA 750 DN	CH PA 750 MN	CH PA 750 KN
750 mat	CH PA 750 HN 1	CH PA 750 SN 1	CH PA 750 BN 1	CH PA 750 DN 1	CH PA 750 MN 1	CH PA 750 KN 1
850 lesk	CH PA 850 HN	CH PA 850 SN	CH PA 850 BN	CH PA 850 DN	CH PA 850 MN	CH PA 850 KN
850 mat	CH PA 850 HN 1	CH PA 850 SN 1	CH PA 850 BN 1	CH PA 850 DN 1	CH PA 850 MN 1	CH PA 850 KN 1
950 lesk	CH PA 950 HN	CH PA 950 SN	CH PA 950 BN	CH PA 950 DN	CH PA 950 MN	CH PA 950 KN
950 mat	CH PA 950 HN 1	CH PA 950 SN 1	CH PA 950 BN 1	CH PA 950 DN 1	CH PA 950 MN 1	CH PA 950 KN 1
1050 lesk	CH PA 1050 HN	CH PA 1050 SN	CH PA 1050 BN	CH PA 1050 DN	CH PA 1050 MN	CH PA 1050 KN
1050 mat	CH PA 1050 HN 1	CH PA 1050 SN 1	CH PA 1050 BN 1	CH PA 1050 DN 1	CH PA 1050 MN 1	CH PA 1050 KN 1